

**TECHNISCHE DATEN**

**BBS 2**



**Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick:**

- + Spitze rechts, leicht umzurüsten auf Spitze links
- + pneumatische, stufenlose Höhenverstellung der Bügelfläche
- + starke Absaugung
- + dosierbare Blaseinrichtung
- + regelbare Beheizung der Bügelfläche
- + schwenkbare Ärmelbrett mit automatischer Absenkung der Bügelfläche
- + Auffangrahmen mit Tuch
- + Absteller für Bügeleisen mit Silikonauflage
- + Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halterung für Schlauch und Kabelführung des Bügeleisens
- + Abhängevorrichtung zum Dämpfen der Kleidung
- + Ablagekästen für Nadeln und Fleckenzettel


**Optionen:**

- + Unterdampf
- + fremddampfbeheizt oder vollelektrisch (mit eingebautem Dampferzeuger)
- + Detachierarm mit Dampf-Luft-Pistole
- + Dampf bügeleisen mit Teflonsohle
- + Zubehör für Bügeleisenanschluss an Fremddampf


<b>Maschinenmaße</b>		
Breite	mm	1650
Breite max.	mm	-
Tiefe	mm	510
Tiefe max.	mm	-
Höhe	mm	2130
Höhe max.	mm	-
Abluftanschluss	mm	-
<b>Arbeitsfläche (siehe auch Seite 2)</b>		
<b>Große Bügelfläche</b>		
Tiefe	mm	490/250
Breite	mm	1500
<b>Universal-Bügelfläche</b>		
Tiefe	mm	480/230
Breite	mm	1500
<b>Standard-Bügelfläche</b>		
Tiefe	mm	480/285
Breite	mm	1380
<b>Einbringmaße einfach abgebaut</b>		
Tiefe	mm	-
Höhe	mm	-
Gewicht	kg	160
<b>Druckluft</b>		
Druckluft	bar	6
Verbrauch ca.	l/h	350
<b>HD- beheizt</b>		
Dampfanschluß	Zoll	-
Kondensat	Zoll	-
Dampfdruck	bar	-
Dampfverbrauch ca.	kg/h	-
<b>Elektrischer Anschluß</b>		
<b>230 V 1 N PE 50 Hz</b>		
Leistung max.	kW	2
Heizleistung	kW	-
Zuleitung	mm <sup>2</sup>	3 x 2,5
Absicherung	A	1 x 16
<b>EL-beheizt</b>		
<b>Elektrischer Anschluß</b>		
<b>400 V 3 N PE 50 Hz</b>		
Leistung max.	kW	5,9
Heizleistung	kW	3,9
Zuleitung	mm <sup>2</sup>	5 x 2,5
Absicherung	A	3 x 16
<b>Geräuschpegel</b>		
	<b>dB(A)</b>	-



## Große Bügelfläche:

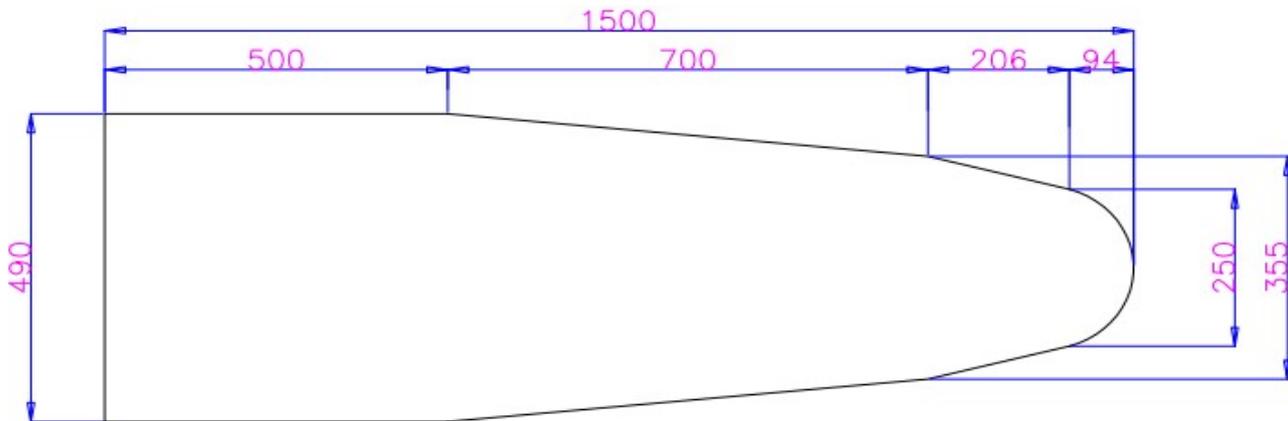

## Universal-Bügelfläche:

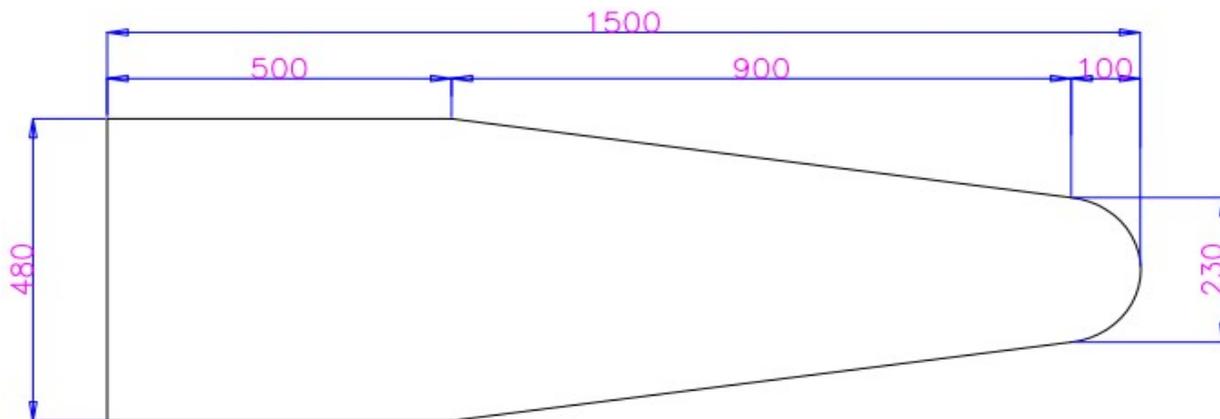

## Standard-Bügelfläche:

