



Multimatic

iPURA²³ N 440

STÄRKEN UND VORTEILE

- Reinigung im speziellen Sprühverfahren ohne Lösemittelaufbau
- Benutzerfreundliche, freiprogrammierbare Steuerung
- Frequenzgesteuerter Trommelantrieb
- Trommelgehäuseisolierung
- Trocknung ausschließlich über Wärmepumpe
- Reinigung im Jet-Verfahren
- Weniger Finishaufwand, da nicht geschleudert wird
- Keine Bodenverankerung, da keine dynamischen Kräfte auftreten
- Langlebiger Multicolorfilter bis zu 600 Chargen
- Automatisierte Wartungsprogramme
- Solvent Select: Einfacher Umstieg auf alle zugelassenen Lösemittel ohne Hardware-Änderungen (KWL, Sensene, Intense, Silikon)
- **Reinigungsmaschine und Wärmepumpentrockner in einer Maschine**

OPTIONEN/ZUSATZAUSSTATTUNGEN

RV- Sprüheinrichtung	✓
Imprägniereinrichtung	✓
Frischlufthspülung	✓

BELADEGEWICHT (CA.1:25)

17 KG

TROMMEL

Volumen	440 l
Durchmesser	1000 mm
Tiefe	560 mm
Durchmesser Beladetür	500 mm
Drehzahl Reinigen	3 min ⁻¹
Drehzahl Schleudern	500 min ⁻¹
Volumen Tank 1	25 l
Lösemittelfüllung max. betr.	95 l

FILTER

Multicolorfilter (65l)	1 Stck.
------------------------	---------

MASCHINENMASSE H/B/T

2235/1200/1850 MM

Einbringhöhe mit LM-Wanne einfach abgebaut	1980 mm
Leergewicht	1250 kg
Betriebsgewicht	1322 kg
Bodenbelastung stat. + dynam.	649 kg/m ²

INSTALLATIONSANSCHLÜSSE

Druckluft (6 bar)	1/4"
Kühlwasseranschluss (3-5 bar)	1/2"
Kühlwasserablauf	1/2"
Kühlwassertemperatur (max.)	18 °C
Elektrischer Anschluss	400 V 3 N PE 50 Hz

EL-BEHEIZT

Zuleitung	4 mm ²
Absicherung	25 A-Träger
EL gleichzeitige Leistung (max.)	10,4 kW

GERÄUSCHPEGEL NACH ISO 3746

68 dB(A)

KONTAKT



Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 info@multimatic.de www.multimatic.de

Bei Maschinen mit Drehzahlsteuerung muss bei der Schutzart Fehlerstromschaltung gemäß Herstellerangabe in der Stromzuleitung der Maschine bauseits ein »Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter« (RCD Typ B) installiert werden. Der Auslösestrom sollte 30 mA betragen. Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar. Technische Änderungen vorbehalten. Darüber hinaus können die Produktabbildungen vom tatsächlichen Original abweichen. **Juli 2026**

Multimatic

iPURA²³ N 440

FRONT- UND DRAUFSICHT

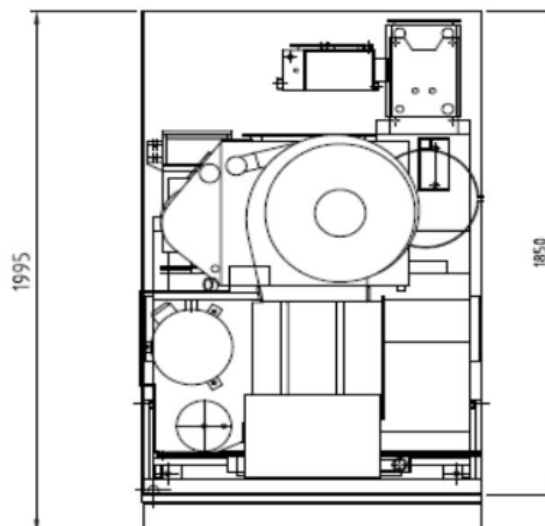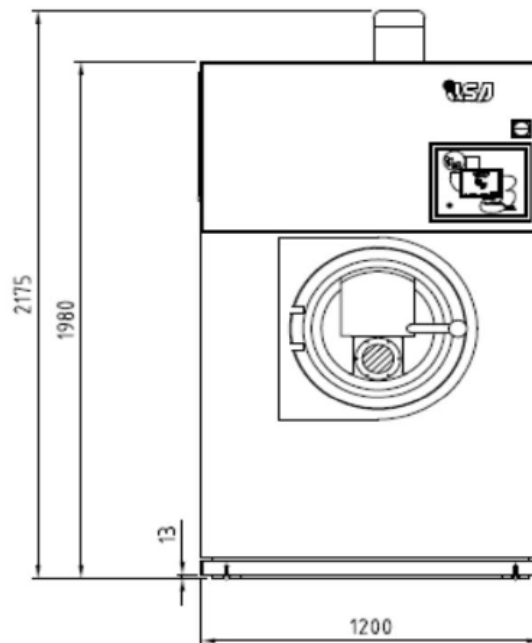

	DENOMINAZIONE <u>iPURA 440 N</u>	DATA <u>26/11/2007</u>	REV. _____	PAG. _____	DISEGNO <u>LY.01897B</u>
---	----------------------------------	------------------------	------------	------------	--------------------------

KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 info@multimatic.de www.multimatic.de

Bei Maschinen mit Drehzahlsteuerung muss bei der Schutzart Fehlerstromschutzschaltung gemäß Herstellerangabe in der Stromzuleitung der Maschine bauseits ein »Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter« (RCD Typ B) installiert werden. Der Auslösestrom sollte 30 mA betragen. Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar. Technische Änderungen vorbehalten. Darüber hinaus können die Produktabbildungen vom tatsächlichen Original abweichen Juli 2026