

Multimatic

iPura²³440 S



STÄRKEN UND VORTEILE

- Benutzerfreundliche, freiprogrammierbare Steuerung
- Frequenzgesteuerter Trommelantrieb
- Trocknung ausschließlich über Wärmepumpe
- Reinigung im Jet-Verfahren
- Weniger Finishaufwand, da nicht geschleudert wird
- Keine Bodenverankerung, da keine dynamischen Kräfte auftreten
- Langlebiger Multicolorfilter bis zu 600 Chargen
- Automatisierte Wartungsprogramme
- Solvent Select: Einfacher Umstieg auf alle zugelassenen Lösemittel ohne Hardware-Änderungen (KWL, Sensene, Intense, Silikon)
- **Reinigungsmaschine und Wärmepumpentrockner in einer Maschine**

OPTIONEN/ZUSATZAUSSTATTUNGEN

- | | |
|--------------------------|---|
| RV- Sprüheinrichtung | ✓ |
| Imprägniereinrichtung | ✓ |
| Trommelgehäuseisolierung | ✓ |
| Frischlufspülung | ✓ |

Bei Maschinen mit Drehzahlsteuerung muss bei der Schutzart Fehlerstromschutzschaltung gemäß Herstellerangabe in der Stromzuleitung der Maschine bauseits ein »Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter« (RCD Typ B) installiert werden. Der Auslösestrom sollte 30 mA betragen. Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar. Technische Änderungen vorbehalten. Darüber hinaus können die Produktabbildungen vom tatsächlichen Original abweichen **November 2024**

KONTAKT



Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 info@multimatic.de www.multimatic.de

BELADEGEWICHT (CA.1:25)	17 KG
TROMMEL	
Volumen	440 l
Durchmesser	1000 mm
Tiefe	560 mm
Durchmesser Beladetür	500 mm
Drehzahl Reinigen	3 min ⁻¹
Drehzahl Schleudern	165 min ⁻¹
Volumen Tank 1	25 l
Volumen Tank 2	-
Volumen Tank 3	-
Lösemittelfüllung max. betr.	95 l
DESTILLATION TYP VD	
Arbeitsvolumen	-
Destillierdurchsatz (HD)	-
Destillierdurchsatz (EL)	-
Volumen Schmutztank	-
FILTER	
Schleuderfilter, hilfsmittelfrei	-
Spezial Schleuderfilter	-
Filtervolumen / SF	-
Filterfläche / SF	-
Multicolorfilter (65l)	1 Stck.
MASCHINENMASSE H/B/T	
2180/1720/1600 MM	
Einbringhöhe mit LM-Wanne einfach abgebaut	1980 mm
Einbringhöhe ohne LM-Wanne einfach abgebaut	-
Leergewicht	1275 kg
Betriebsgewicht	1347 kg
Bodenbelastung stat. + dynam.	533 kg/m ²
INSTALLATIONSANSCHLÜSSE	
Druckluft (6bar)	1/4"
Dampfanschluss (max. 4,5 bar)	-
Dampftemperatur (max.)	-
Kondensatanschluss	-
Kühlwasseranschluss (3-5 bar)	1/2"
Kühlwasserablauf	1/2"
Kühlwassertemperatur (max.)	18 °C
Elektrischer Anschluss 400 V 3 N PE 50 Hz	
HD-BEHEIZT	
Zuleitung	-
Absicherung	-
HD gleichzeitige Leistung (max.)	-
EL-BEHEIZT	
Zuleitung	4 mm ²
Absicherung	25 A-Träge
EL gleichzeitige Leistung (max.)	10,4 kW
GERÄUSCHPEGEL NACH ISO 3746	68 dB(A)

Multimatic

iPura²³440 S

FRONT- UND DRAUFSICHT

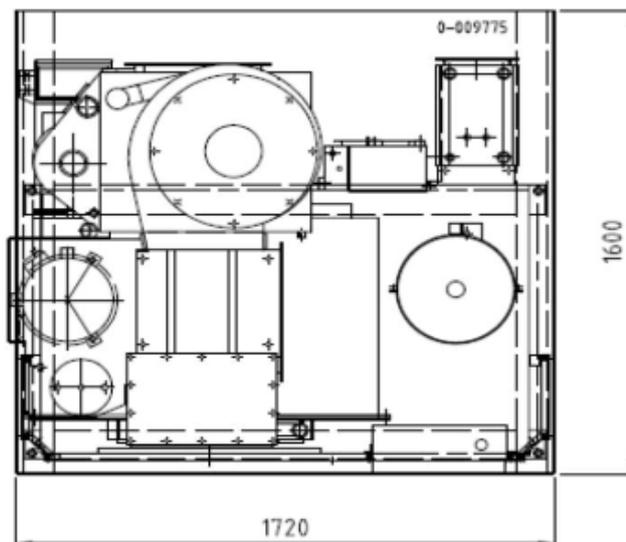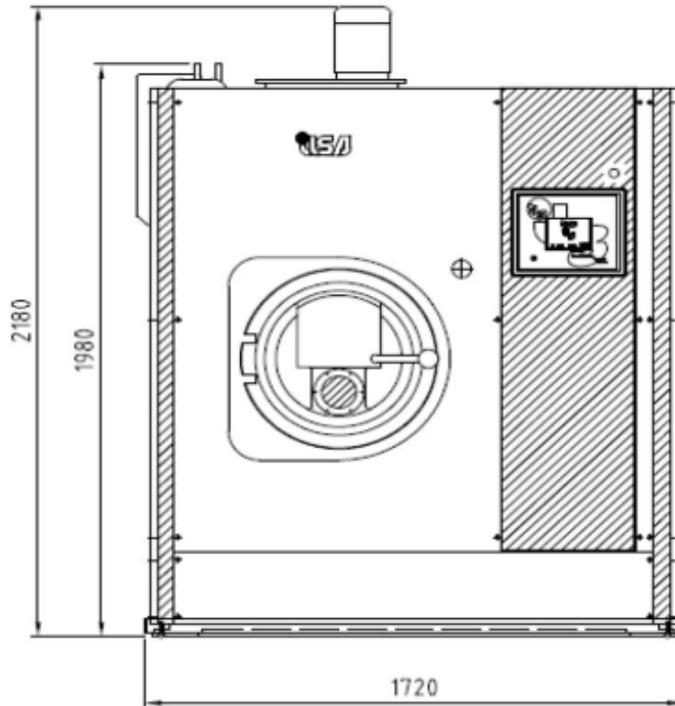

	DENOMINAZIONE iPURA 440 S	DATA 24/10/2007	REV. _____	PAG. _____	DISEGNO LY.01775/C
---	---------------------------	-----------------	------------	------------	--------------------

KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 | info@multimatic.de | www.multimatic.de

Bei Maschinen mit Drehzahlsteuerung muss bei der Schutzart Fehlerstromschutzschaltung gemäß Herstellerangabe in der Stromzuleitung der Maschine bauseits ein »Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter« (RCD Typ B) installiert werden. Der Auslösestrom sollte 30 mA betragen. Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar. Technische Änderungen vorbehalten. Darüber hinaus können die Produktabbildungen vom tatsächlichen Original abweichen **November 2024**