

TECHNISCHE DATEN

PHOENIX BW 640




Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick:

- + drei Edeltanktanks (zwei Arbeitstanks, ein Reintank) mit Tankbodendoppelschräge
- + frei programmierbare Computersteuerung
- + drehzahlgesteuerter Trommelantrieb
- + zwei große, selbstregenerierbare Schleuderfilter, hilfsmittelfrei
- + Lösemittelkühlung durch Kühlwasserdoppelnutzung
- + großer Wasserabscheider mit Spüleinrichtung
- + Sicherheitswassersammelkammer
- + Kühlwasserspareinrichtung
- + Chargen- und Betriebsstundenzähler
- + Sicherheitsflusenfilter
- + effektive Trommelrückwandspülung
- + frei einstellbarer Niveaugler für hohes und niedriges Niveau
- + Multisolvereinheit - großvolumiges Aktivkohlemodul für eine lange Standzeit
- + Konzentrationsmessgerät (2. BlmSchV)
- + Beheizung mit Dampf

Füllmenge (1:20)	kg	32
Trommel		
Volumen	l	640
Durchmesser	mm	1100
Tiefe	mm	670
Durchmesser Beladetür	mm	500
Drehzahl Reinigen	min ⁻¹	29
Drehzahl Schleudern	min ⁻¹	400
Volumen Tank 1	l	275
Volumen Tank 2	l	275
Volumen Tank 3	l	260
Lösemittelfüllung max. betr.	l	790
Destillation Typ MD		240
Volumen	l	240
Destillierdurchsatz (HD)	l/h	240
Destillierdurchsatz (EL)	l/h	-
Filter		
Schleuderfilter, hilfsmittelfrei	Stck.	2
Filtervolumen/Filter	l	90
Filterfläche/Filter	m ²	6,3
Aktivkohlefilter	kg	50
Maschinenmaße mit Bodenwanne		
Breite	mm	2690
Tiefe	mm	2200
Höhe	mm	2625
Einbringhöhe mit LM-Wanne einfach abgebaut	mm	2285
Einbringhöhe ohne LM-Wanne einfach abgebaut	mm	-
Leergewicht	kg	3070
Betriebsgewicht	kg	4674
Bodenbelastung stat. + dynam.	kg/m ²	1030
Installationsanschlüsse		
Druckluft (6 bar)	Zoll	1/4
Dampf (max. 4,5 bar)	Zoll	3/4
Dampftemperatur (max.)	°C	149
Kondensat	Zoll	3/4
Kühlwasser (3-5 bar)	Zoll	3/4
Kühlwasserablauf	Zoll	3/4
Kühlwassertemperatur (max.)	°C	18
Elektrischer Anschluss		
400 V 3 N PE 50 Hz		
HD-beheizt		
Zuleitung	mm ²	6
Absicherung	A-Träge	35
gleichzeitige Leistung (max.)	kW	14,7
EL-beheizt		
Zuleitung	mm ²	-
Absicherung	A-Träge	-
gleichzeitige Leistung (max.)	kW	-
Geräuschpegel nach ISO 3746	dB(A)	68



Frontansicht:

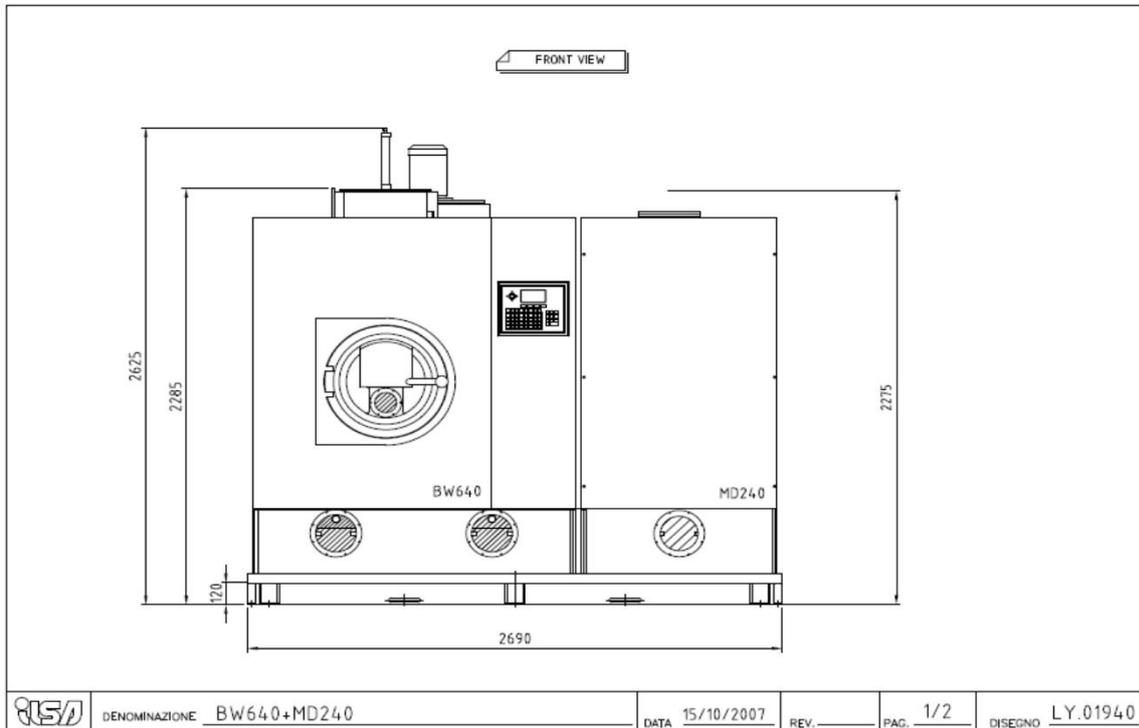

Draufsicht:

