



Multimatic

BBS 2

STÄRKEN UND VORTEILE

- Spitze rechts, leicht umzurüsten auf Spitze links
- Pneumatische, stufenlose Höhenverstellung der Bügelfläche
- Starke Absaugung
- Dosierbare Blaseinrichtung
- Regelbare Beheizung der Bügelfläche
- Schwenkbares Ärmelbrett mit automatischer Absenkung der Bügelfläche
- Auffangrahmen mit Tuch
- Absteller für Bügeleisen mit Silikonauflage
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halterung für Schlauch und Kabelführung des Bügeleisens
- Abhängevorrichtung zum Dämpfen der Kleidung
- Ablagekästen für Nadeln und Fleckenzettel

OPTIONEN/ZUSATZAUSSTATTUNGEN

Unterdampf	✓
fremddampfbeheizt oder vollelektrisch (mit eingebautem Dampferzeuger)	✓
Detachierarm mit Dampf-Luft-Pistole	✓
Dampfbügeleisen mit Teflonsohle	✓
Zubehör für Bügeleisenanschluss an Fremddampf	✓

MASCHINENMASSE

Breite	1650 mm
Breite max.	- mm
Tiefe	510 mm
Tiefe max.	- mm
Höhe	2130 mm
Höhe max.	- mm
Gewicht	160 kg

BÜGELFLÄCHEN (SIEHE SEITE 2)

DRUCKLUFT

Druckluft	6 bar
Verbrauch ca.	350 l/h

HD-BEHEIZT

Dampfanschluss	- "
Kondensat	- "
Dampfdruck	- bar
Dampfverbrauch	- kg/h
Elektrischer Anschluss	230 V 1 N PE 50 Hz
Leistung max.	2 kW
Heizleistung	- kW
Zuleitung	3 x 2,5 mm ²
Absicherung	1 x 16 A

EL-BEHEIZT

Elektrischer Anschluss	400 V 3 N PE 50 Hz
Leistung max.	5,9 kW
Heizleistung	3,9 kW
Zuleitung	5 x 2,5 mm ²
Absicherung	3 x 16 A

GERÄUSCHPEGEL

- DB(A)

KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 | info@multimatic.de | www.multimatic.de

Die genannten Verbrauchsdaten sind verfahrensabhängig.
Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar.
Technische Änderungen vorbehalten. **Mai 2026**



Multimatic

BBS 2

GROSSE BÜGELFLÄCHE (XL)

Tiefe	490 / 250 mm
Breite	1500 mm


UNIVERSAL-BÜGELFLÄCHE

Tiefe	480 / 230 mm
Breite	1500 mm


STANDARD-BÜGELFLÄCHE

Tiefe	480 / 285 mm
Breite	1380 mm


GROSSE BÜGEL- FLÄCHE (XL)

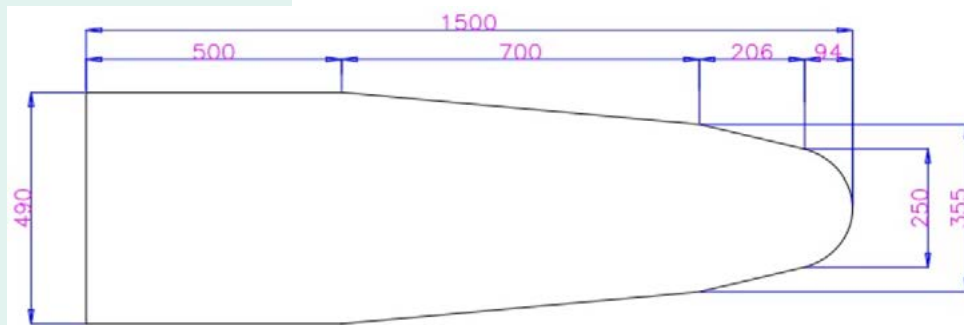

UNIVERSAL BÜGELFLÄCHE

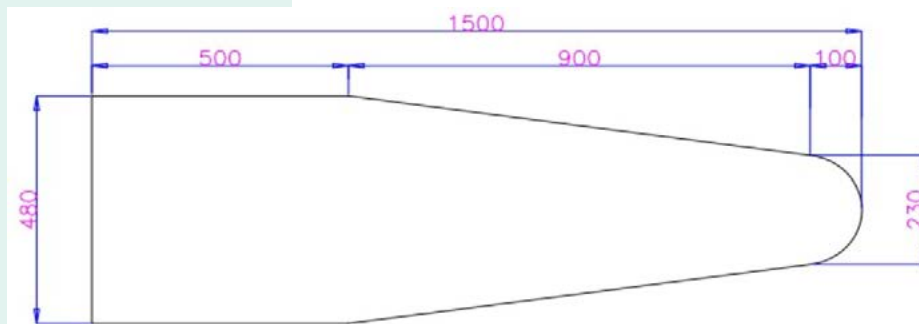

STANDARD BÜGELFLÄCHE

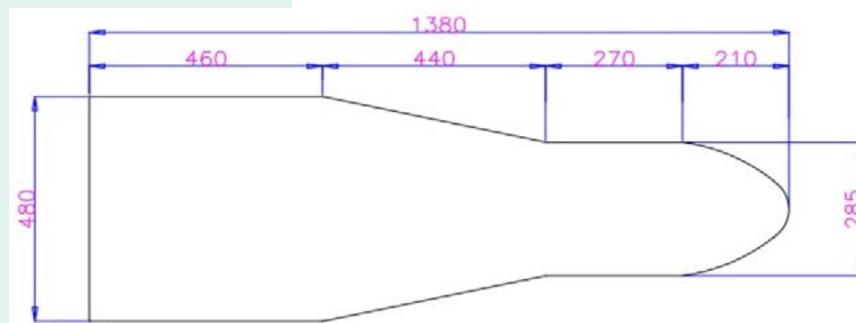

KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 | info@multimatic.de | www.multimatic.de