



Multimatic


FORMFINISHER 465

STÄRKEN UND VORTEILE

- Neun frei programmierbare Speicherplätze zur Steuerung aller wichtigen Funktionen
- Büste -180° manuell drehbar
- Manuell einstellbare Schulterelemente
- Handgesteuerte Funktionen für Sonderteile
- Manuelle Luftmengenregulierung
- Einstellbare Streck- und Spannvorrichtung
- Automatische Streckfunktion durch hydraulisch verstellbare Höhe der Büste
- Zwei Seitenspanner
- Front- und Rückenpatsche mit regulierbare Anpressdruck
- Leicht abnehmbarer Reversspanner
- Spiegel zur Kontrolle der Rückenpartie
- Fremddampfbeheizt

OPTIONEN/ZUSATZAUSSTATTUNGEN

Fotozelle zur Erfassung der Garderobenlänge

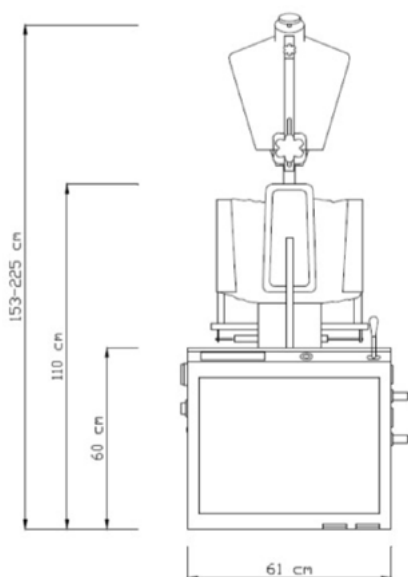

KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 | info@multimatic.de | www.multimatic.de

MASCHINENMASSE

Breite	670 mm
Breite max.	1070 mm
Tiefe HD-beheizt	850 mm
Tiefe EL-beheizt	1200 mm
Höhe	1530 mm
Höhe max.	2430 mm
Gewicht HD-beheizt	160 kg
Gewicht EL-beheizt	250 kg

DRUCKLUFT

Druckluft	6 bar
Verbrauch ca.	380 l/h

HD-BEHEIZT

Dampfanschluss	1/2"
Kondensat	2 x 1/2"
Dampfdruck	5 bar
Dampfverbrauch	16 kg/h
Elektrischer Anschluss	400 V 3 N PE 50 Hz
Leistung max.	2,3 kW
Heizleistung	- kW
Zuleitung	5 x 1,5 mm ²
Absicherung	3 x 10 A

EL-BEHEIZT

Elektrischer Anschluss	400 V 3 N PE 50 Hz
Leistung max.	13 kW
Heizleistung	10,5 kW
Zuleitung	5 x 4 mm ²
Absicherung	3 x 25 A

GERÄUSCHPEGEL

0 DB(A)

Die genannten Verbrauchsdaten sind verfahrensabhängig.
Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar.
Technische Änderungen vorbehalten. **Mai 2026**