



Multimatic


KITTEL-HEMDEN-FINISHER 489

STÄRKEN UND VORTEILE

- Wärmerückgewinnung zur Rückführung der abgegebenen Heizenergie
- frei programmierbare Computersteuerung
- zusätzliche handgesteuerte Funktionen
- integrierter Stückzähler
- pneumatisch verstellbare Schulterbreite
- höhenverstellbare Ärmelspanner
- Fotozelle zur automatischen Erfassung unterschiedlicher Warenlängen
- automatisches Ansaugen im Bereich der Knopf- und Knopflochleiste
- beheizte Andruckleiste, schwenkt pneumatisch zur Seite für eine leichtere Bedienung
- Trocknen und Glätten von innen, durch Dampf, Dampf-Luftgemisch, Heiß- und Kaltluft
- großes Heizregister
- hohe, regulierbare Gebläseleistung

OPTIONEN/ZUSATZAUSSTATTUNGEN

- | | |
|--|---|
| Manschettenklammern in Rundform | ✓ |
| Pneumatische Höhenverstellung der Ärmelspanner | ✓ |

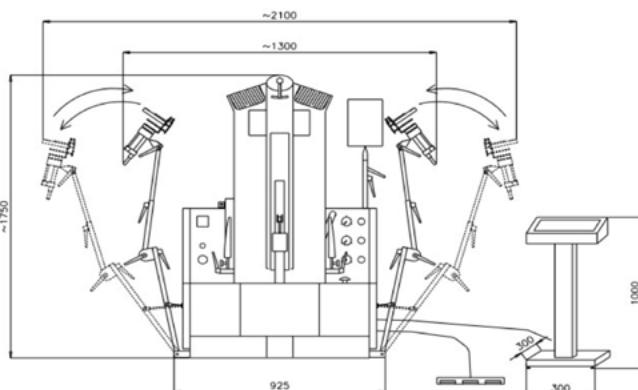

MASCHINENMASSE

Breite	1300 mm
Breite max.	2700 mm
Tiefe	1210 mm
Höhe	1750 mm

EINBRINGMASSE EINFACH ABGEBAUT

Breite	925 mm
Tiefe	1500 mm
Höhe	- mm
Gewicht	335 kg

DRUCKLUFT

Druckluft	6 bar
Verbrauch ca.	1680 l/h

HD-BEHEIZT

Dampfanschluss	1/2"
Kondensat	1/2"
Dampfdruck	4 - 6 bar
Dampfverbrauch	48 kg/h
Elektrischer Anschluss	400 V 3 N PE 50 Hz
Leistung max.	6,9 kW
Heizleistung	- kW
Zuleitung	5 x 2,5 mm ²
Absicherung	3 x 16 A

GERÄUSCHPEGEL

78 DB(A)

KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 | info@multimatic.de | www.multimatic.de

Die genannten Verbrauchsdaten sind verfahrensabhängig.
Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar.
Technische Änderungen vorbehalten. **Mai 2026**