



Multimatic

MULTISHIRTY 451

STÄRKEN UND VORTEILE

- Beheizte vordere Andruckleiste in kurzer und langer Ausführung für gewaschene Hemden und Kittel
- Optimales Anlegen der Vorderfront durch Absaugung im Brustbein
- Zwei Seiten- und eine Rückenpatsche zum Straffen und Formen
- Einstellbarer Schulterwinkel mit automatischer Druckumschaltung für eine optimale Formgebung
- Regelbarer Pressdruck der vorderen Andruckleiste
- Austauschbare Andruckleisten für eine ideale Anpassung an die zu bearbeitende Ware
- Computergesteuerte Finishabläufe und pneumatisch gesteuerte Luftmengenregulierung zur Bearbeitung von Textilien unterschiedlicher Materialien

OPTIONEN/ZUSATZAUSSTATTUNGEN

- | | |
|--|---|
| Pneumatisch gesteuerte Ärmelspanner können jederzeit in der Höhe und im Neigungswinkel dem Kleidungsstück angepasst werden | ✓ |
| Haltesäule für Reversspanner, Ärmelspanner, unbeheizte Andruckleiste und Ablagefläche | ✓ |
| Absenkbare Büste und angepasste Andruckleiste zur perfekten Bearbeitung langer und kurzer Ware | ✓ |
| Fotozellensteuerung zur Erfassung der Warenlänge | ✓ |
| Manschetten-Spannvorrichtung drehbar | ✓ |

MASCHINENMASSE

Breite	1280 mm
Breite max.	2200 mm
Tiefe	1500 mm
Höhe	1170 mm
Gewicht	270 kg

EINBRINGMASSE ABGEBAUT

Breite	700 mm
Tiefe	1500 mm
Höhe	- mm

DRUCKLUFT


Druckluft	6 bar
Verbrauch ca.	1120 l/h

HD-BEHEIZT

Dampfanschluss	1/2"
Kondensat	1/2"
Dampfdruck	4 - 6 bar
Dampfverbrauch ca.	30 kg/h
Elektrischer Anschluss	400 V 3 N PE 50 Hz
Leistung max.	3,75 kW
Heizleistung	- kW
Zuleitung	5 x 2,5 mm ²
Absicherung	3 x 16 A

GERÄUSCHPEGEL

78 DB(A)

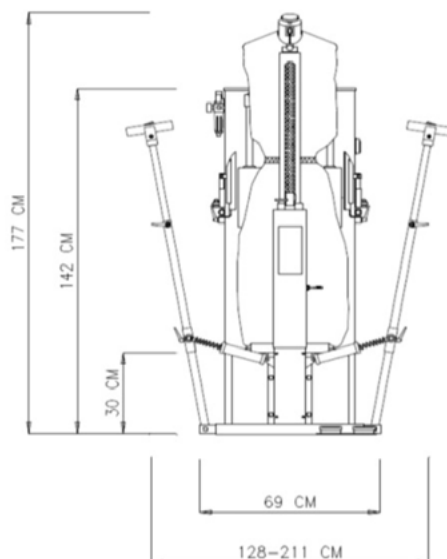

Die genannten Verbrauchsdaten sind verfahrensabhängig.
Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar.
Technische Änderungen vorbehalten. **Mai 2026**

KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 | info@multimatic.de | www.multimatic.de